

sendQuick® Alert Plus


第一时间通风报信



短信服务 (SMS) 在许多国家已大受欢迎, 许多企业也运用短信, 进行简单的信息传送、沟通、CRM、电子商务和交易应用。

短信是发布警报信息时的理想工具, 它不仅非常有用, 而且具有非侵入性的特性。今天, 所有公司不仅对其 IT 系统的上线时间有高度要求, 对系统故障的容忍度也等于零。sendQuick® Alert Plus 是专为IT网络基础架构而设计, 因此, 当问题发生时, 它会发送短信给 IT 团队, 减少企业的宕机时间。sendQuick® Alert Plus 短信系统可以和您的防火墙、IDS/IDP、防毒、服务器监控软件与其它设备顺畅的共同运作。它内建的功能, 可将从您的监控与安全基础架构发出的电子邮件、SNMP 与 Syslog 信息转成短信, 针对数据中心与办公室内发生的事件, 提供立即而精确的信息。sendQuick® Alert Plus 已经成为许多公司网络与 IT 基础架构中举足轻重的一环。

我们深信, 您不该将珍贵的资源浪费在架设一套短信服务器上; 因此, 我们设计了即插即用的应用程序服务器 - sendQuick® Alert Plus 服务器。它能让您的短信服务器在几分钟之内启动使用, 是您最快最经济的解决方案!

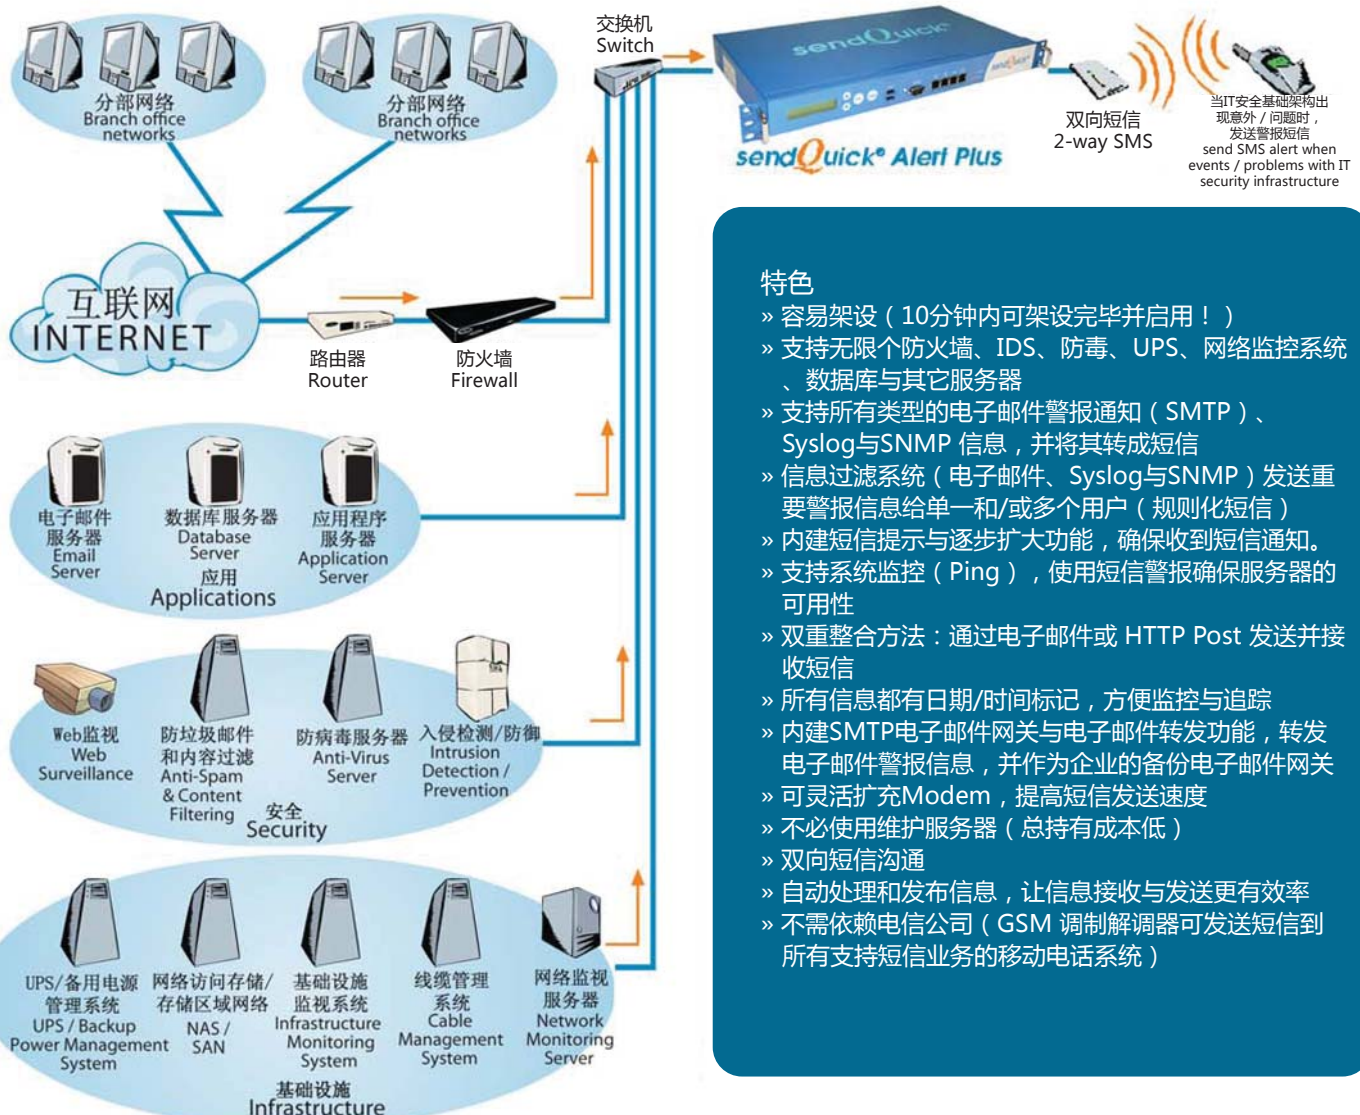

特色

- » 容易架设 (10分钟内可架设完毕并启用!)
- » 支持无限个防火墙、IDS、防毒、UPS、网络监控系统、数据库与其它服务器
- » 支持所有类型的电子邮件警报通知 (SMTP)、Syslog与SNMP 信息, 并将其转成短信
- » 信息过滤系统 (电子邮件、Syslog与SNMP) 发送重要警报信息给单一和/或多个用户 (规则化短信)
- » 内建短信提示与逐步扩大功能, 确保收到短信通知。
- » 支持系统监控 (Ping), 使用短信警报确保服务器的可用性
- » 双重整合方法: 通过电子邮件或 HTTP Post 发送并接收短信
- » 所有信息都有日期/时间标记, 方便监控与追踪
- » 内建SMTP电子邮件网关与电子邮件转发功能, 转发电子邮件警报信息, 并作为企业的备份电子邮件网关
- » 可灵活扩充Modem, 提高短信发送速度
- » 不必使用维护服务器 (总持有成本低)
- » 双向短信沟通
- » 自动处理和发布信息, 让信息接收与发送更有效率
- » 不需依赖电信公司 (GSM 调制解调器可发送短信到所有支持短信业务的移动电话系统)

弥补系统的不足

SendQuick® Alert Plus server 服务器是您IT / 安全基础架构或数据中心的理想选择。它能弥补您的基础架构系统的不足，例如：

- » 路由器
- » 交换机
- » 防火墙
- » 入侵侦测 / 预防系统
- » 防毒服务器
- » 网络监控系统
- » 基础架构监控系统
- » 安全监控系统
- » 不间断电源 (UPS)
- » 线缆管理系统
- » 环境管理系统
- » 网络存储服务器 (NAS)

效益

- » 立刻发送短信警报，减少停机时间
- » 可随时随地发送短信（即使您在海外也不例外！）
- » 可到您的支持团队确认已经收到短信的回复
- » 选择性发送短信警报（利用过滤器）和仅选择重大事件发送
- » 短信可存储与转发，保证成功发送（网络相依性）
- » 每次警报可发送多个短信给不同的人
- » 支持无限个应用程序、设备与服务器（投资回报率高）

短信警示的应用

SendQuick® Alert Plus 服务器将发送警示给您的IT人员，减少IT 基础架构停机时间

- » 当防火墙受到攻击时，发送短信
- » 发现入侵时，发送短信
- » 发现病毒或恶意攻击时，发送短信
- » 发现任何网络或服务宕机时（从您的网络监控软件），发送短信
- » 发现电源供应中断时（从您的备援电力管理系统或 UPS ），发送短信
- » 发现环境状况有变化时，发送短信
- » 发现任何您需要被通知的事件时，发送短信

用户

- » 银行 / 保险公司 / 金融机构
- » 证券交易所
- » 证券公司
- » 政府
- » 资产 / 基金管理公司
- » 电信公司 / 系统业者
- » 旅行相关行业
- » 饭店与服务类公司
- » 跨国企业 / 工厂
- » 所有关心安全性与系统上线的公司

软件规格

- » SendQuick® Alert Plus 软件
- » Apache Web Server
- » Qmail Email Server
- » PostgreSQL Database Server
- » 网络接口设定

硬件规格


- » VIA 1 G 或以上处理器
- » 经过强化的Linux操作系统
- » 256MB RAM
- » 20GB以上硬盘
- » 1U 标准机架尺寸，造型规格 [429(W) x 282(D) x 44(H) mm]
- » 10/100BT NIC 卡
- » 900/1800 双频GSM调制解调器
- » GSM 850/1900 或 CDMA (视个别需要提供)
- » 2 x USB、PCI




TALARIA PTE LTD
 No. 11 Howard Road #04-00
 Tat Hong Industrial Building Singapore 369583
 电话: (65) 6280 2881 传真: (65) 6280 6882
 邮箱: info@talariax.com 网址: www.talariax.com

sendQuick® Alert Plus


有提示与逐步扩大设定的过滤器

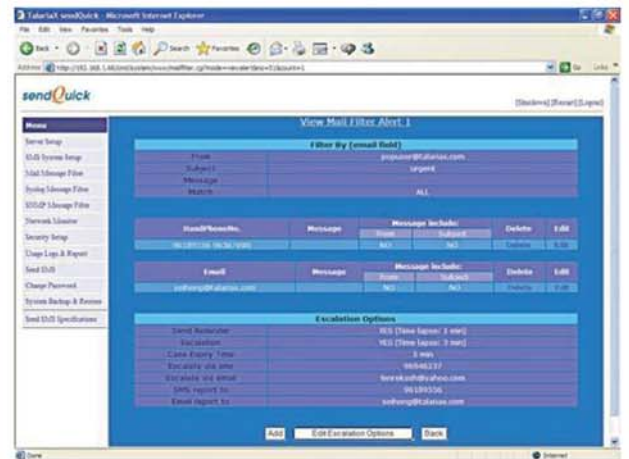

邮件过滤摘要

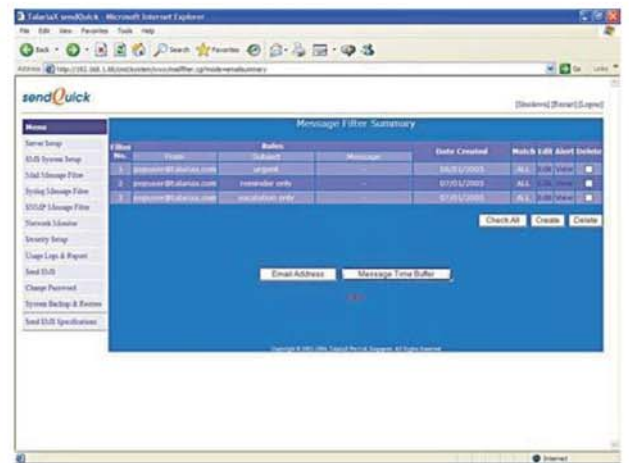

短信使用纪录

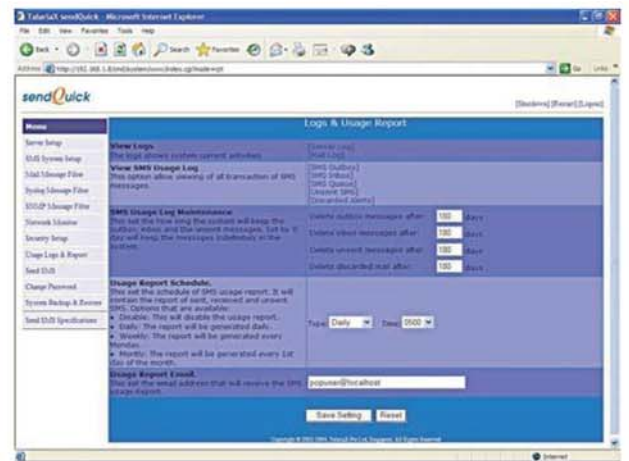

授权经销商 / 零售商